

# SH FRT 230 / SH FRT 1,5 Einrichtung für Elektroheizungen (mit SH UG) für Versionen älter als 15.4

Bitte ausschließlich diese Anleitung verwenden!

**Voraussetzung: Das Gateway SH UG muss bereits installiert sein!**

1



Nach dem Einlegen der Batterien bootet der Regler und zeigt danach den nebenstehenden Startbildschirm an. Mit dem Pfeil nach oben auf **rAd** stellen und dann mit dem Haken bestätigen, um ein Netzwerk zu suchen. Dieses wird dann mit **Join** angezeigt.

2

Home Geräte Einstellungen Hilfe Mein Status Manuel Rechtlich | Logout


Nach dem erstellen eines Kontos auf der Salus Smarthome App (mobil) oder unter eu.salusconnect.io loggen Sie sich bitte ein. Am oberen Rand sehen Sie die Reiter, wählen Sie **Geräte** aus, dann auf **sämtliche Geräte** und bestätigen.

3




Klicken Sie auf **neues Gerät hinzufügen**.

4

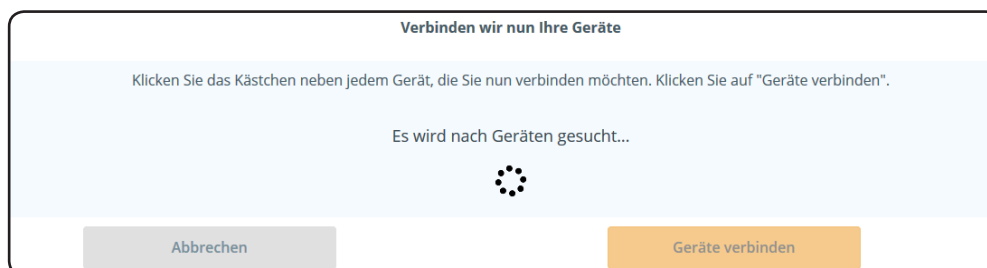


Das Gateway hat dadurch das Netzwerk geöffnet und sucht nun nach verbindingsbereiten Geräten.

5

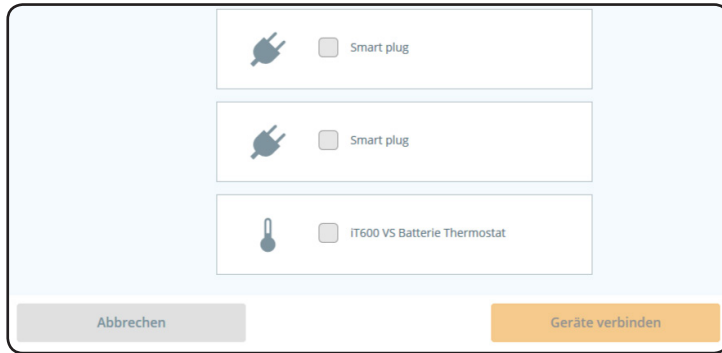


Nach einiger Zeit werden alle gefundenen Geräte angezeigt. Setzen Sie den Haken bei **dem Thermostaten** der hinzugefügt werden soll. Klicken Sie dann auf **Gerät verbinden**.

6

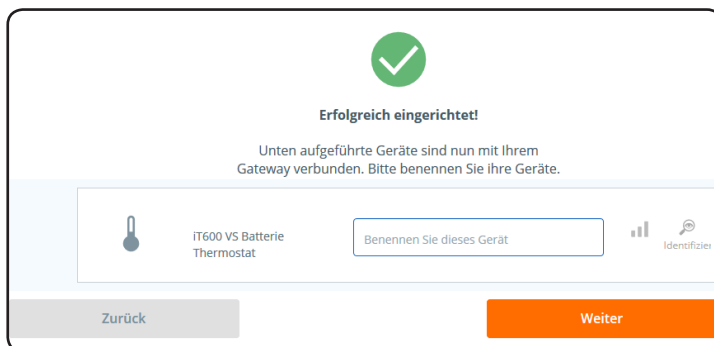

Nachdem Sie die ausgewählten Geräte angezeigt bekommen, benennen Sie diese und klicken dann auf **Weiter**.

7

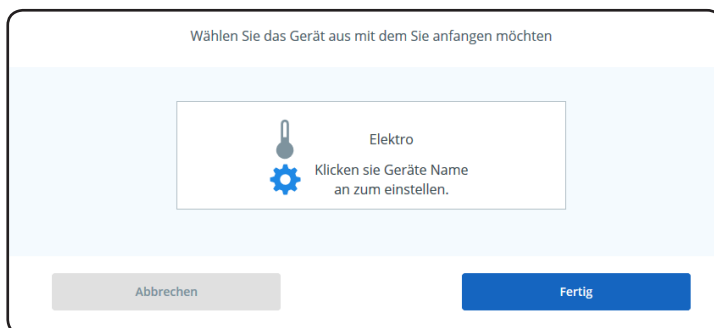

Klicken Sie auf das **Zahnrad**, um die weiteren Einstellungen vorzunehmen - (mit welchen Geräten gekoppelt werden soll, etc.)

8



Die Regleranzeige wechselt, um anzuzeigen, dass weitere Einstellungen nun über die **APP** vorgenommen werden **U9 (UG)**.

9

Einstellung für Ihr Elektro

Programmierbarer Thermostat

Mehr +

Weiter

Nachdem Sie zuvor das Zahnrad betätigt haben, **klicken Sie auf weiter.**

10

Einstellung für Ihr Elektro

UFH Klemmleiste

Smarte Heizkörperregelung

Smart Plug

Smart Relais

Mehr +

Weiter

Wählen Sie aus, mit welchem Gerät der Regler gekoppelt werden soll. **Bei der UFH Klemmleiste kann der Regler nur hiermit gekoppelt werden** und keine Stecker oder Relais später in den Einstellungen hinzugefügt werden. Für die Elektroheizung wählen Sie Smartplug (SPE600) oder Smart Relais (SR600) aus. Klicken Sie anschließend auf **weiter**.

**HINWEIS:** Sie können Jederzeit im Nachgang Relais / Stecker dem Regler hinzufügen ( auch beides zusammen)

11

Neue Geräteinformationen werden in der Cloud Datenbank gespeichert, dieser Vorgang dauert einige Minuten. Bitte bleiben Sie auf Sie auf bitte auf der Seite und gedulden Sie sich. Danke !



Die Daten werden nun gespeichert.

**12**

## Einstellung für Ihr elektro

Wählen Sie die richtige Smart Plug aus der Liste unten aus.

Wenn das Smart Plug(s) nicht in der Liste ist bitte nächste und dann Smart Plug zu und weisen später zu.

Smart Plug gefunden

Elektro 1

Identifizieren

Elektro 2

Identifizieren

Eine Auflistung der Stecker oder auch Relais wird dann angezeigt – markieren Sie das gewünschte Feld bei dem Stecker (Smart Plug) oder Relais. Eine Mehrfachauswahl ist hierbei möglich. Klicken Sie anschließend auf **Weiter**.  
**HINWEIS:** Sie können Jederzeit im Nachgang Relais / Stecker dem Regler hinzufügen ( auch beides zusammen)

**13**

## Einstellung für Ihr Elektro

Would you like a default schedule

Nein

Ja

Weiter

Hier können Sie wählen, ob sie ein default schedule (Werksprogramm) einstellen möchten oder nicht. Wählen Sie **Nein** und **Weiter**. (Smarthome Programme können jederzeit, einfach vom Kunden variiert werden).

**14**

## Einstellung für Ihr Elektro


Hour Format

24:00

12:00

Weiter

Hier können Sie die Uhrzeitanzeige anpassen, entweder eine 12 Stunden-Anzeige (AM/PM) oder eine 24 Stunden-Anzeige. Anschließend auf **Weiter** klicken.

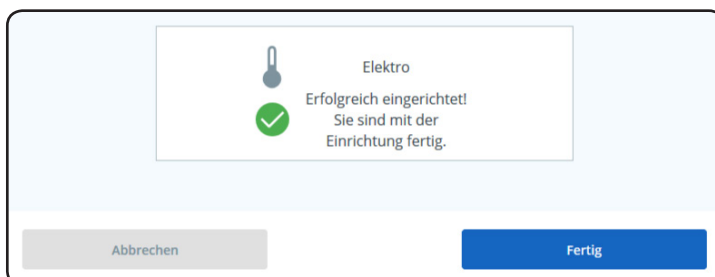**15**


Elektro  
Erfolgreich eingerichtet!  
Sie sind mit der  
Einrichtung fertig.

Abbrechen

Fertig

Klicken Sie auf **Fertig** - damit ist die Einrichtung abgeschlossen.